


TUBOS DE APLICACIÓN UNIVERSAL BTU

(Medidas en milímetros)

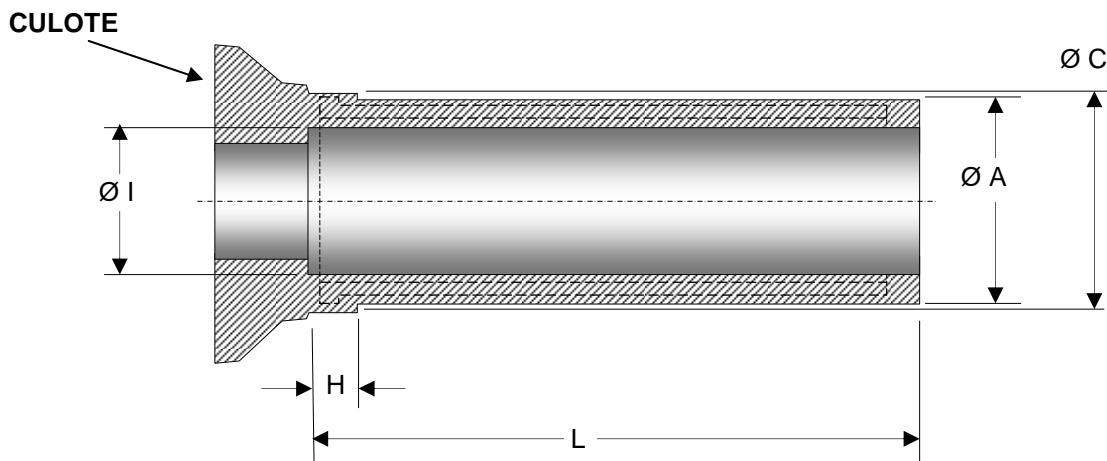

Ø I Diámetro Interior	Ø A Diámetro Exterior	L Largo Útil.	H Altura de Pestaña	Ø C Pestaña	Código ANTERIOR	Código ACTUAL
38,0	48,0	120	10	49,6	BTU 3812*	BTU 3812*
45,0	55,0	120	10	56,6	BTU 4512*	BTU 4512*
48,2	66,5	120	10	68,1	NUEVO	BTU 1854
49,0	60,0	120	10	61,6	BTU 4912*	BTU 4912*
55,0	65,0	120	10	66,6	BTU 5512*	BTU 5512*
59,0	76,0	150	20	77,6	BTU 6015	BTU 1855
68,0	85,0	200	20	86,6	BTU 6920	BTU 1856
77,0	94,0	225	20	95,6	BTU 7822	BTU 1857
86,0	103,0	250	20	104,6	BTU 8725	BTU 1858
95,0	112,0	260	20	113,6	BTU 9626	BTU 1859
104,0	121,0	280	20	122,6	BTU 1028	BTU 1860
112,4	130,5	285	20	133,5	NUEVO	BTU 1861
122,4	140,0	285	20	143,0	NUEVO	BTU 1862
131,4	149,0	285	20	152,0	NUEVO	BTU 1863

Tolerancias:

Diametros: +/- 0,1mm - Altura de pestaña H: +/- 0,1mm - Largo Total L: +/- 1mm

* Disponibles hasta agotar stocks.

Con la intención de facilitar la reparación especial de motores ofrecemos la gama de TUBOS UNIVERSALES que consisten en:

- * Material idéntico al de las camisas FADECYA (fundición gris perlítica aleada centrifugada).
- * Culote de sujeción para su posterior mecanizado.
- * Diámetros interior y exterior desgrosados a medida según la tabla adjunta, con pestaña totalmente aprovechable.

Ing. Oscar Larrondo - Dto. Técnico FADECYA